

REVÊTEMENTS DE PROTECTION
DES SOLS POUR CHANTIERS

CHEMINS DE SECURITE


PROTECTIONS Multi-usages

SOMMER PROTECTION

VOS SOLUTIONS "BOUCLIER"



By Sommer Life

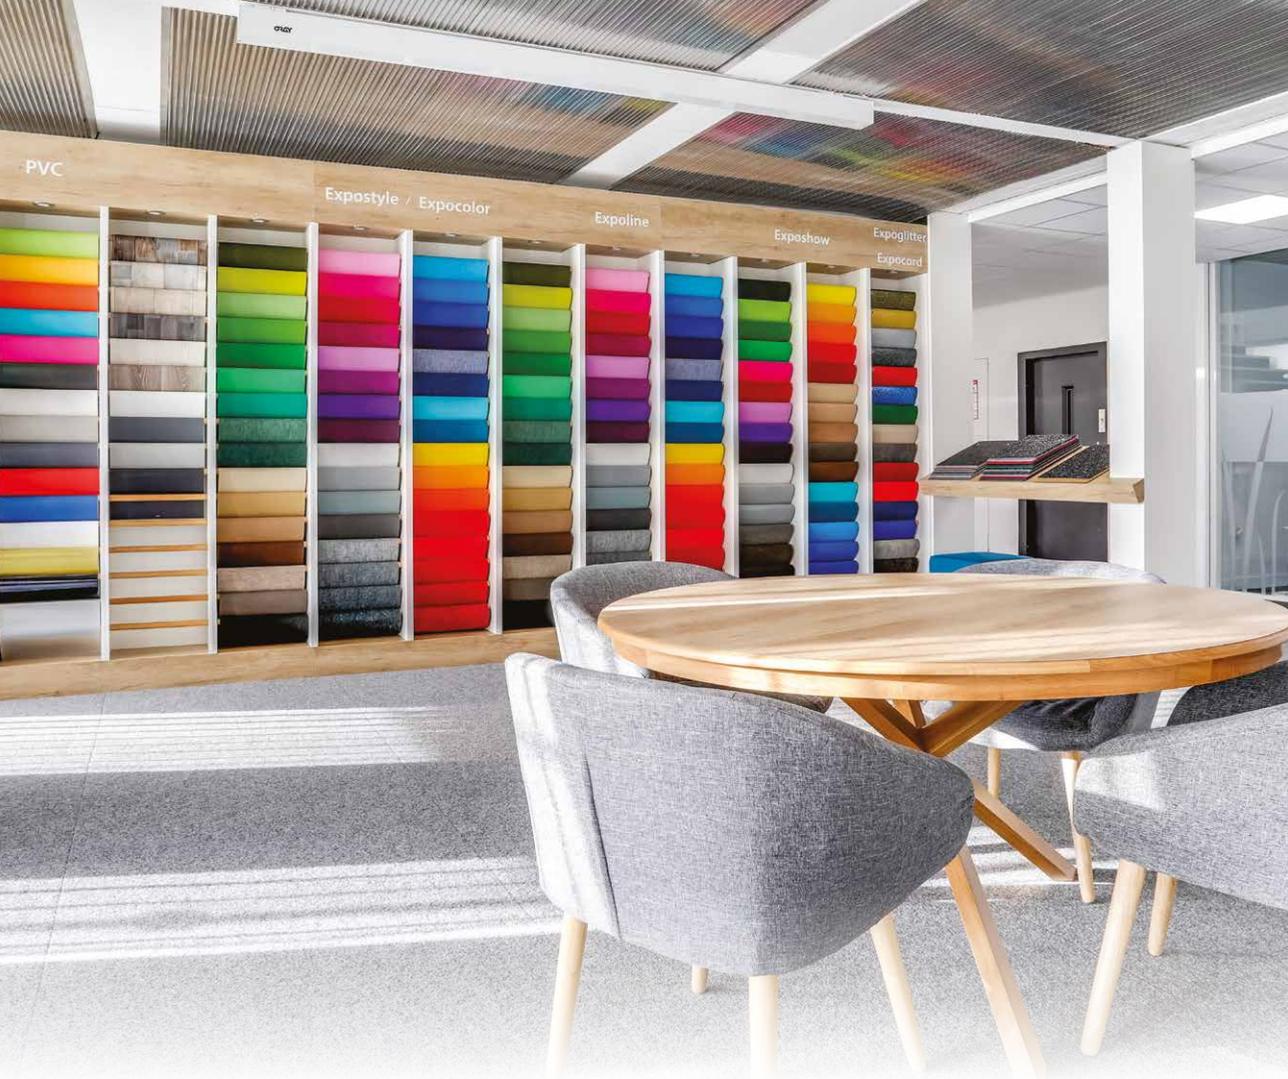

Bienvenue chez SOMMER PROTECTION !

Créée en 1880, nous sommes une société française située dans le nord de la France, près de Lille.

Marque internationale reconnue pour sa qualité et son professionnalisme (nous sommes leaders européens dans le domaine du revêtement de sols textile événementiel), nous sommes aussi présents dans le domaine des moquettes à usage résidentiel ainsi que des gazons synthétiques destinés aux aménagements de balcons, terrasses ou paysagers.

Forts de cette expérience, nous proposons depuis quelques années, une gamme de revêtements de protection de sols pendant les chantiers (standards ou personnalisables) ainsi que des chemins de sécurité.

A bientôt !

SOMMAIRE

| | |
|---|----------|
| ATOUTS DE NOS PRODUITS | Page 4-5 |
| FOREST REVÊTEMENT DE PROTECTION DE CHANTIER 1ER PRIX | Page 6 |
| ROCK REVÊTEMENT DE PROTECTION DE CHANTIER STANDARD | Page 7 |
| LIGHT WAY CHEMIN DE SÉCURITÉ DU PERSONNEL & DES VISITEURS | Page 8 |
| STRONG WAY CHEMIN DE SECURITE EPAISSEUR RENFORCEE POUR LE PERSONNEL ET LES VISITEURS | Page 9 |
| STORCREA PROTECTION DE CHANTIER PERSONNALISABLE | Page 10 |
| KOSTO PROTECTION RENFORCÉE MULTI-USAGES | Page 11 |
| CONCORD PROTECTION HAUTE RÉSISTANCE MULTI-USAGES, ASPECT PLAT | Page 12 |
| TEXWAY PROTECTION HAUTE RÉSISTANCE MULTI-USAGES, ASPECT VELOURS | Page 13 |
| ROCK'n COLLE FEUTRE ADHÉSIF PLASTIFIÉ ANTIDÉRAPANT | Page 14 |

LEXIQUE

PES : Polyester - fibre idéale pour imprimer sur des moquettes de façon durable

AIGUILLETÉ : méthode de fabrication économique pour faire des moquettes plates ou bouclées

CLASSEMENT AU FEU :

Bfl-s1 ou Cfl-s1 - classements qui répondent aux normes et exigences de sécurité

ENVERS IMPRÉGNÉ : la moquette est totalement imprégnée de résine donnant ainsi légèreté, forte stabilité au produit et facilité d'installation (ou de manutention)

ENVERS GEL : la moquette est renforcée par un dossier mousse de latex offrant un effet antidérapant



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

ATOUTS DE NOS PRODUITS




INSTALLATION RAPIDE

Nos protections de sols sont très facilement maniables et permettent une pose rapide et pratique.

BOUCLIER ANTI-CHOC

Nos produits sont conçus de façon à permettre une absorption du choc en cas de chute d'objets, d'outils... pour une protection parfaite de votre sol.



RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Nos revêtements de sols gardent leur teinte d'origine même après exposition à tous types de produits chimiques (solvants, acides forts, huiles...).

CAPTURE DES POUSSIÈRES

Contrairement aux protections de sols lisses, la structure fibreuse de nos revêtements de protection permet de retenir les poussières, évitant ainsi leur diffusion.



RESPIRABILITÉ

Nos revêtements de protection de sols offrent une bonne respirabilité à vos sols recouverts.



ATTÉNUATION SONORE

La nappe aiguilletée permet une atténuation sonore de 20 décibels en moyenne.

RÉTENTION PARTIELLE DES LIQUIDES

Le film polyane présent sur certains de nos produits permet une absorption partielle des liquides.



RÉ-UTILISABLE

Le retrait de la protection est d'une aisance égale à celle de la pose, ce qui permet un déplacement et une réutilisation facile et efficace.



ÉCONOMIQUE

Une solution de qualité et de sécurité à moindre coût pour votre chantier.



REVÊTEMENT DE PROTECTION DE CHANTIER 1ER PRIX

FOREST

CARACTÉRISTIQUES

- PROTÈGE les SOLS des CHOCS INVOLONTAIRES
- RETENUE PARTIELLE des LIQUIDES et PEINTURES
- ABSORBE toute la POUSSIÈRE ENVIRONNANTE
- SOLUTION ÉCONOMIQUE (déclassé)



*Photo non contractuelle

DONNÉES TECHNIQUES

Aiguilleté plat / bouclé / velours

Envers : imprégné ou latex ignifugé

Poids total : mini 250 g/m² ± 10%

Fibres : Synthétiques

Dimensions : Largeurs : 2 m / 3 m / 4 m
Longueurs : variables selon stock

RÉFÉRENCES

| Dimensions (longueurs variables) | Codes SOMMER | Code EAN |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| 2 m avec film | FORESTB2 | 370037 9022746 |
| 2 m sans film | FORESTA2 | 370037 9016851 |
| 3 m | FOREST3M | 370037 9018121 |
| 4 m | FORESTA4 | 370037 9016868 |




EN 14041



En pose libre sur support
A2fl ou A1fl




VERSIONS DISPONIBLES



EXEMPLE
AVEC FILM



EXEMPLE
FINITION
PLATE



EXEMPLE
FINITION
BOUCLÉE

- Coloris aléatoires
- Longueurs non standards
- Finition plate ou bouclée ou velours
- Avec ou sans film de protection

EN FONCTION
DES STOCKS
DISPONIBLES

REVÊTEMENT DE PROTECTION DE CHANTIER STANDARD

ROCK

CARACTÉRISTIQUES

- COLORIS et ROULEAUX STANDARDS GARANTIS
- PROTÈGE les SOLS des CHOCS INVOLONTAIRES
- ABSORBE la POUSSIÈRE ENVIRONNANTE



DONNÉES TECHNIQUES

Aiguilleté plat

Envers : imprégné

Poids total : 210 g/m² ± 10%

Fibres : Synthétiques

Dimensions : 2 m x 50 m

RÉFÉRENCES

| Dimensions | Codes SOMMER | Code EAN |
|------------|--------------|----------------|
| 2 m x 50 m | ROCKC2 | 370037 9022661 |




EN 14041
DOP100



En pose libre
sur support
A2fl ou A1fl



VERSION DISPONIBLE



**ROCK
NOIR**

CHEMIN DE SECURITE
POUR LE PERSONNEL ET LES VISITEURS

LIGHT WAY

CARACTÉRISTIQUES

- RÉPOND À L'OBLIGATION «CHEMIN ROUGE» SUR CHANTIER
- FACILITÉ DE MANUTENTION ET DE POSE ÉVOLUTIVE
- VISIBILITÉ - COULEUR INTENSE & LONGUE DURÉE



DONNÉES TECHNIQUES

Aiguilleté plat

Envers : imprégné ignifugé

Poids total : 220 g/m² ± 10%

Fibres : Synthétiques

Dimensions bobineau : 1 m x 50 m

Palette de 12 bobineaux

Dimensions unitaire : 2*1 m x 50 m

(2 rouleaux 1 x 50 m sur le même mandrin)

RÉFÉRENCES

| Dimensions | Codes SOMMER | Code EAN |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Rouleau 2 x 1 m x 50 m | SP312C2*1 | 370037 9021541 |
| Bobineau 1 m x 50 m | SP312P1250 | 370037 9022722 |



EN 14041
DOP100



En pose libre
sur support
A2fl ou A1fl



VERSIONS DISPONIBLES



SP312
CHEMIN DE
SÉCURITÉ

Possibilité
d'autres
coloris sur
demande

CHEMIN DE SECURITE ÉPAISSEUR RENFORCÉE
POUR LE PERSONNEL ET LES VISITEURS

STRONG WAY

CARACTÉRISTIQUES

- RÉPOND À L'OBLIGATION «CHEMIN ROUGE» SUR CHANTIER
- FACILITÉ DE MANUTENTION ET DE POSE ÉVOLUTIVE
- VISIBILITÉ - COULEUR INTENSE & TRES LONGUE DURÉE
- RÉSISTANT AUX UV



DONNÉES TECHNIQUES

Aiguilleté velours

Envers : precoat ignifugé

Poids total : 950 g/m² ± 10%

Fibres : Synthétiques

Dimensions rouleau : 1 m x 30 m ou 2 m x 30 m

RÉFÉRENCES

| Dimensions | Codes SOMMER | Code EAN |
|------------|--------------|----------------|
| 1 m x 30 m | CHCCW1512C1 | 370037 9023309 |
| 2 m x 30 m | CHCCW1512C2 | 370037 9020308 |



EN 14041 : 2005
0334-CPR-201
Système 1
DOP35



En pose libre
sur support
A2fl ou A1fl



VERSIONS DISPONIBLES



**1512 RED
CHEMIN DE
SÉCURITÉ**

Possibilité
d'autres
coloris sur
demande

PROTECTION DE CHANTIER
PERSONNALISABLE

STORCREA

CARACTÉRISTIQUES

- CONCEPT UNIQUE SUR LE MARCHÉ
- QUALITÉ D'IMPRESSION EFFET 3D



PERSONNALISEZ
VOTRE PROTECTION

SIMPLICITÉ DE CONCEPTION

Fournissez une image selon les recommandations mentionnées.

SOMMER s'occupe du reste et vous livre l'oeuvre sous 15 jours ouvrables

| | | Minimum Définition | Minimum Dimension |
|-------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| PHOTOSHOP | TIFF (PSD) | 150 dpi 300 dpi | ECHELLE 1:1 ECHELLE 1:2 |
| ILLUSTRATOR | AI, EPS, PDF | | |

* Votre graphisme **doit être 10 cm plus large** que la largeur de la moquette.

Par exemple, pour imprimer une moquette de 2 m de largeur, le design doit faire 2,10 m.

* Epaisseur minimum pour les textes : 2 mm.

Sites Web pour transférer des fichiers lourds :
<https://www.wetransfer.com/> ou Onedrive

DONNÉES TECHNIQUES

Aiguilleté plat personnalisable

Envers : imprégné ignifugé

Poids total : 300 g / m² ± 10%

Fibres : PES

Dimensions : 1,5 m x min 10 ml > 60 ml
lancement à partir de 50 m²

RÉFÉRENCES

| Dimensions | Codes SOMMER | Code EAN |
|-------------|-----------------|----------------|
| 1,5 m x X m | STORCREA | 370037 9022272 |



N° 0334-CPR-201
EN 14041 : 2005
DOP46

En pose libre
sur support
A2fl ou A1fl



PROTECTION RENFORCÉE
MULTI-USAGES

KOSTO

CARACTÉRISTIQUES

- PRODUIT PHARE POUR LA PROTECTION MULTI-USAGES
- ANTIDÉRAPANT, EFFICACE EN CONDITIONS HUMIDES



DONNÉES TECHNIQUES

Aiguilleté bouclé

Envers : mousse gel

Poids total : 1 470 g / m² ± 10%

Fibres : Synthétiques

Dimensions : 1 m x 30 m
2 m x 30 m
bobineau 1 m x 2 m

RÉFÉRENCES

| Dimensions | Codes SOMMER | Code EAN |
|-----------------------------------|---------------|----------------|
| 1 m x 30 m | KOSGO0020A1 | 370037 9018435 |
| 2 m x 30 m | KOSGO0020A1 | 370037 0000217 |
| 1/2 box 24 bobineaux 1 m x 2 m | KOSGO0020P242 | 370037 0000408 |



EN 14041
Système 4
DOP1061#12HPD00



Facilement
découpable



VERSIONS DISPONIBLES



ROULEAU



24 BOBINEAUX
1 M X 2 M

PROTECTION HAUTE RÉSISTANCE
MULTI-USAGES, ASPECT PLAT

CONCORD

CARACTÉRISTIQUES

- PROTÈGE TEMPORAIREMENT et EFFICACEMENT les SOLS DELICATS des CHOCS INVOLONTAIRES
- TRÈS ESTHÉTIQUE (GAMME DE 4 COLORIS)



DONNÉES TECHNIQUES

Aiguilleté plat

Envers : imprégné

Poids total : 750 g/m² ± 10%

Fibres : 100 % polypropylène

Dimensions : 2 m x 25 m

RÉFÉRENCES

| Coloris | Codes SOMMER | Code EAN |
|------------|--|----------------|
| Dark Red | BCDIW1702A2 Sur commande : mini 2500 m ² | 370037 9023590 |
| Night Blue | BCDIW1704A2 | 370037 9020216 |
| Anthracite | BCDIW1705A2 | 370037 9020193 |
| Light Grey | BCDIW1725A2 | 370037 9020179 |



EN 14041 : 2005
N° 0334-CPR-201
DOP 34

En pose libre
sur support
A2fl ou A1fl



VERSIONS DISPONIBLES



1702
DARK RED



1704
NIGHT BLUE



1725
LIGHT GREY



1705
ANTHRACITE

PROTECTION HAUTE RÉSISTANCE
MULTI-USAGES, ASPECT VELOURS

TEXWAY

CARACTÉRISTIQUES

- PROTÈGE TEMPORAIREMENT et EFFICACEMENT les SOLS DELICATS des CHOCS INVOLONTAIRES
- TRÈS ESTHÉTIQUE (GAMME DE 6 COLORIS)
- ASPECT LUXUEUX (VELOURS)



DONNÉES TECHNIQUES

Aiguilleté velours gros deniers

Envers : Enduction

Poids total : 730 g/m² ± 10%

Fibres : 100 % polypropylène

Dimensions : 2 m x 30 m ou 4 m x 30 m

RÉFÉRENCES

| Dimensions | Coloris | Codes SOMMER | Code EAN |
|------------|----------------|---|----------------|
| 2 m x 30 m | Dark Grey | BEXIW1005C2 | 370037 9023477 |
| 2 m x 30 m | Grey | BEXIW1015C2 | 370037 9023491 |
| 2 m x 30 m | Black | BEXIW1020C2 | 370037 9023514 |
| 2 m x 30 m | Beige | BEXIW1486C2* mini 1 400 m ² | 370037 9023538 |
| 2 m x 30 m | Amazonia Green | BEXIW1531C2* mini 1 400 m ² | 370037 9023552 |
| 2 m x 30 m | Eclipse Blue | BEXIW1534C2* mini 1 400 m ² | 370037 9023576 |
| 4 m x 30 m | Dark Grey | BEXIW1005C4 | 370037 9023484 |
| 4 m x 30 m | Grey | BEXIW1015C4* mini 1 400 m ² | 370037 9023507 |
| 4 m x 30 m | Black | BEXIW1020C4 | 370037 9023521 |
| 4 m x 30 m | Beige | BEXIW1486C4* mini 1 400 m ² | 370037 9023545 |
| 4 m x 30 m | Amazonia Green | BEXIW1531C4* mini 1 400 m ² | 370037 9023569 |
| 4 m x 30 m | Eclipse Blue | BEXIW1534C4* mini 1 400 m ² | 370037 9023583 |

*Sur commande



EN 14041 : 2005
DOP 28



En pose libre sur
support A2fl ou A1fl



VERSIONS DISPONIBLES



**1534
ECLIPSE
BLUE**



**1531
AMAZONIA
GREEN**



**1486
BEIGE**



**1015
GREY**



**1005
DARK GREY**



**1020
BLACK**

FEUTRE ADHÉSIF
PLASTIFIÉ ANTIDÉRAPANT

ROCK'n COLLE

CARACTÉRISTIQUES

- PROTECTION RÉSISTANTE AUX IMPACTS
- IMPERMÉABLE GRÂCE AU FILM PLASTIQUE TRANSPARENT
- POSE ET DÉPOSE FACILE GRÂCE AU CÔTÉ ADHÉSIF NE LAISSANT AUCUNE TRACE APRÈS L'EMPLOI
- IDÉAL POUR PROTÉGER LES ESCALIERS, COULOIRS, PLANS DE TRAVAIL DE CUISINE ET TOUS TYPES DE SOLS CARRELÉS OU STRATIFIÉS
- RÉUTILISABLE



DONNÉES TECHNIQUES

Aiguilleté plat

Envers : imprégné

Poids total : 140 g/m² ± 10%

Épaisseur moyenne : 1,3 mm

Fibres : PES

Dimensions : 1 x 25 m vendu en box de 35 rouleaux
1 x 50 m vendu en rouleau à l'unité

RÉFÉRENCES

| Dimensions | Codes SOMMER | Code EAN |
|---------------------|--------------|----------------|
| Rouleau 1 x 25 m | ROCKCOLLE25 | 370037 9023361 |
| Rouleau 1 x 50 m | ROCKCOLLE50 | 370037 9023378 |

VERSIONS DISPONIBLES



BLANC

SOMMER PROTECTION

NOS VALEURS

QUALITÉ BOUCLIER
1880 DATE DE CRÉATION
SOCIÉTÉ FRANÇAISE SOLUTION
FORCE DE VENTE DÉDIÉE **FLEXIBILITÉ**
PROXIMITÉ SATISFACTION CLIENT
3 000 000 m² DE STOCK **160** COLLABORATEURS
FABRICANT
120 000 m² DE REVÊTEMENT DE SOL X JOUR
INNOVATION SÉCURITÉ
PROTECTION **CRÉATIVITÉ**
ADAPTABILITÉ **ÉCOUTE**
FIABILITÉ



Sommer Protection - Une marque de SOMMER LIFE

BROPROTECTION2020-V1 / Crédit photos : Sommer
Dans un souci constant d'amélioration technique,
Sommer se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis.

SOMMER LIFE - SAS au capital de 3 000 000 €

341, rue de la Mairie - 59780 - BAISIEUX - France - www.sommer-life.com

Tél. : 03.20.64.46.27 - Fax : 03.20.64.46.58 - E-mail : commandes@sommer-life.com