



## PROTECTION TEMPORAIRE POUR SOLS ET ESCALIERS AUTO-ADHÉSIVE - ANTI-DÉRAPANTE - **RESPIRANTE** RÉ-UTILISABLE - AVEC CLASSEMENT FEU

- **PROTÈGE** des TACHES et **AMORTIT LES CHOCS**
- **RESPIRANT** : favorise l'évaporation de la vapeur et des solvants
- **Idéal** pour les sols fraîchement posés tels que PVC et carrelages
- **POSE RAPIDE** et **FACILE** grâce au **COTÉ AUTO-ADHÉSIF**
- **ANTI-DÉRAPANT** : très bonne adhérence sur toutes les surfaces
- **IMPERMÉABLE** grâce à son film plastique
- **Ne convient pas** aux sols chauffés, sols poreux et dalles en faïence

Perméabilité à la vapeur :  
 25 g/24h/m<sup>2</sup> ±10%  
 (selon la norme ASTM E96)



CONSTRUCTION : 3 couches

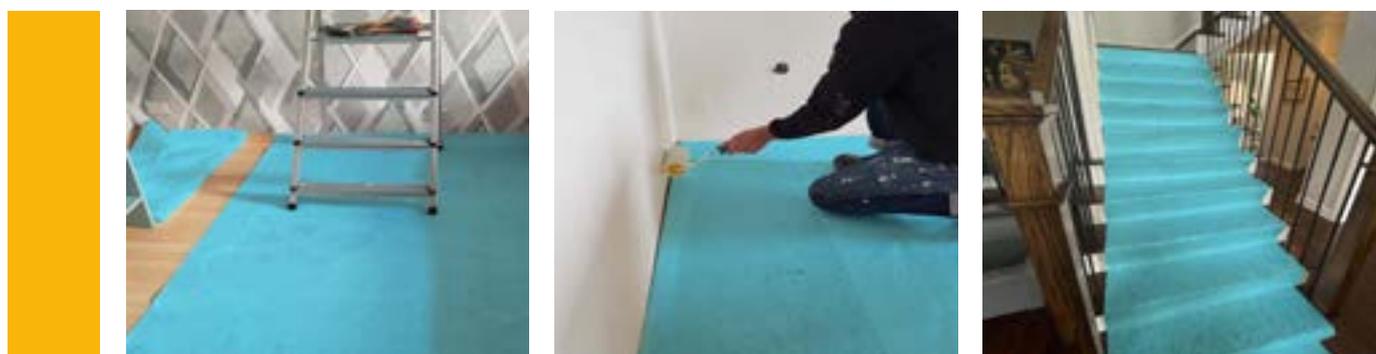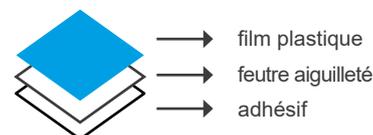

### DONNÉES TECHNIQUES

**Surface** : textile de protection aiguilleté plat  
**Fibres** : polyester & polyester recyclé (> 50 %)  
**Envers** : imprégné  
**Poids total** : 180 g/m<sup>2</sup> ± 10%  
**Épaisseur moyenne** : 1,05 mm (ISO 9073-2)



*\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)*

### RÉFÉRENCES

Dimensions	Poids	m <sup>2</sup>	Conditionnement	Codes Sommer	Codes EAN
1 x 25 m	± 4 kg	25	36 rouleaux soit 900 m <sup>2</sup>	PECF2536	370037 9024092
1 x 50 m	± 8 kg	50	18 rouleaux soit 900 m <sup>2</sup>	PECF5018	370037 9024108

**PROTECTION TEMPORAIRE POUR SOLS ET ESCALIERS**  
AUTO-ADHÉSIVE - ANTI-DÉRAPANTE - **RESPIRANTE**  
RÉ-UTILISABLE - AVEC CLASSEMENT FEU

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas exposer au soleil.
- Ne pas associer de solvants à l'utilisation du Cover Air Blue.
- Ne pas exercer de pression permanente de plus de 100 kg/m<sup>2</sup> durant plus de 24 heures.
- Utiliser le Cover Air Blue dans les 6 mois suivant sa réception.
- Avant la pose, laissez sécher votre sol au moins 72 h.
- Durée de pose : 1 mois maximum.
- Tester au préalable l'aptitude du produit à un endroit moins visible.

Dans le cas très rare où des dépôts de colle resteraient sur le sol, le fabricant ne peut être tenu comme responsable. Dans ce cas, passez de l'eau tiède avec un peu de détergent ménager doux (savon noir par exemple...) sur la surface concernée.

## MODE D'EMPLOI

- Stopper le chauffage par le sol avant d'utiliser le Cover Air Blue.
- Dépoussiérer la surface à protéger.
- Température ambiante comprise entre 10° C et 25° C.
- Hygrométrie < 60%.