
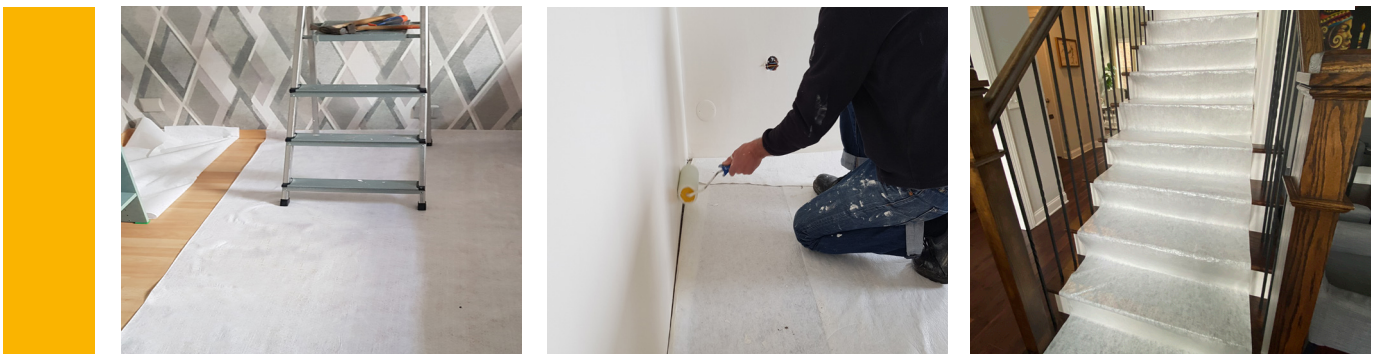


PROTECTION TEMPORAIRE POUR SOLS ET ESCALIERS AUTO-ADHÉSIVE - ANTI-DÉRAPANTE RÉ-UTILISABLE - AVEC CLASSEMENT FEU

- PROTÈGE des TACHES et AMORTIT LES CHOCS
- POSE RAPIDE et FACILE grâce au COTÉ AUTO-ADHÉSIF
- ANTI-DÉRAPANT : très bonne adhérence sur les PVC, carrelages, sols souples (lino) et parquets stratifiés
- IDÉAL pour les escaliers
- IMPERMÉABLE grâce à son film plastique TRANSPARENT
- COLORIS BLANC ne REFLÉTANT PAS LA LUMIÈRE sur les murs (idéal pour les travaux de peinture) et permettant une bonne visibilité des outils
- Utilisation sur des SOLS PARFAITEMENT SECS
- Ne convient pas aux sols chauffés, sols poreux, dalles en faïence et parquets massifs

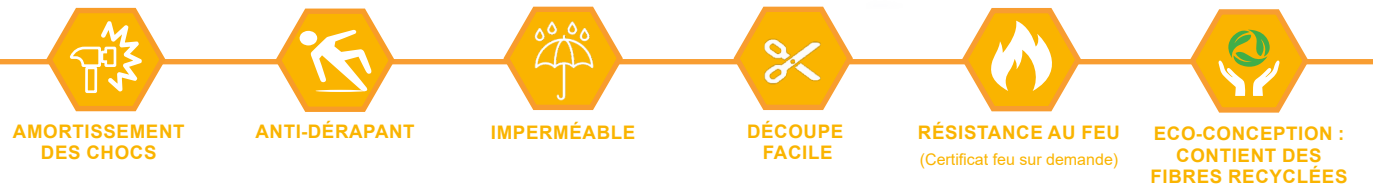

DONNÉES TECHNIQUES

Surface : textile de protection aiguilleté plat
Fibres : polyester & polyester recyclé
Envers : imprégné
Poids total : 150 g/m² ± 10%
Épaisseur moyenne : 1,05 mm (ISO 9073-2)



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

RÉFÉRENCES

| Dimensions | Poids | m ² | Conditionnement | Codes Sommer | Codes EAN |
|------------|--------|----------------|--------------------------------------|--------------|----------------|
| 1 x 25 m | ± 4 kg | 25 | 45 rouleaux soit 1125 m ² | RKCF2548 | 370037 9024115 |
| 1 x 50 m | ± 8 kg | 50 | 24 rouleaux soit 1200 m ² | RKCF5024 | 370037 9024122 |

PROTECTION TEMPORAIRE POUR SOLS ET ESCALIERS

AUTO-ADHÉSIVE - ANTI-DÉRAPANTE

RÉ-UTILISABLE - AVEC CLASSEMENT FEU

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas exposer au soleil.
- Ne pas associer de solvants à l'utilisation du Cover'N Go.
- Ne pas exercer de pression permanente de plus de 100 kg/m² durant plus de 24 heures.
- Utiliser le Cover'N Go dans les 6 mois suivant sa réception.
- Avant la pose, laissez sécher votre sol au moins 72 h.
- Durée de pose : 1 mois maximum.
- Tester au préalable l'aptitude du produit à un endroit moins visible.

Dans le cas très rare où des dépôts de colle resteraient sur le sol, le fabricant ne peut être tenu comme responsable. Dans ce cas, passez de l'eau tiède avec un peu de détergent ménager doux (savon noir par exemple...) sur la surface concernée.

MODE D'EMPLOI

- Stopper le chauffage par le sol avant d'utiliser le Cover'N Go.
- Dépoussiérer la surface à protéger.
- Température ambiante comprise entre 10° C et 25° C.
- Hygrométrie < 60%.