

# STRONG WAY

CHEMIN DE SÉCURITÉ POUR CHANTIERS

- VERSION PREMIUM : ÉPAISSEUR RENFORCÉE, RÉSISTANT AUX UV - AVEC CLASSEMENT FEU




RÉSISTANCE AU FEU  
(Certificat feu sur demande)



RÉSISTANT  
AUX UV

Coloris : 1512 Red

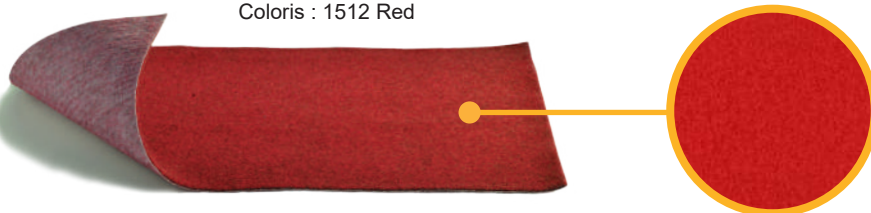

- RÉPOND à L'OBLIGATION «CHEMIN ROUGE» sur CHANTIER
- Excellente visibilité : rouge intense et longue durée
- MANUTENTION et POSE FACILES



## DONNÉES TECHNIQUES

**Surface** : textile de protection aiguilleté velours

**Fibres** : 100% fibres polypropylène stabilisées UV (1.5 %)

**Envers** : precoat ignifugé

**Poids total** : 950 g/m<sup>2</sup> ± 10%



Pose libre  
sur tout type de support  
A2fl ou A1fl



EN 14041 : 2005  
0334-CPR-201  
Système 1  
DOP35



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

## RÉFÉRENCES

Dimensions	Codes Sommer	Codes EAN
1 x 30 m	CHCCW1512C1	370037 9023309
2 x 30 m	CHCCW1512C2	370037 9020308



Une marque de Sommer Needlepunch

Sommer Needlepunch  
341, rue de la Mairie  
59780 Baisieux - France  
www.sommernp.com

Tél : +33 (0)3 20 64 46 46  
Fax : +33 (0)3 20 64 46 24  
E-mail : commandes@sommernp.com

